

DB M MOD 255 (961 002)

- Schopnost svádět vysoké bleskové proudy
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Výměna ochranného modulu může být provedena bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí ochranného krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DB M MOD 255

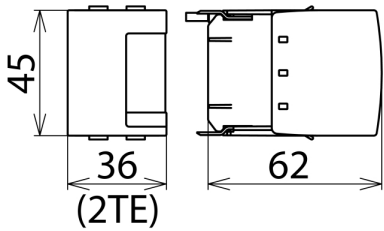

Rozměry DB M MOD 255

Ochranný modul na bázi jiskřiště

Typ	DB M MOD 255
Obj. č.	961 002
Nejvyšší provozní napětí AC (U_c)	255 V
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Specifická energie (W/R)	625,00 kJ/ohm
Schopnost omezit následný proud AC (I_n)	50 kA _{eff}
Omezení následného proudu/selektivita	nevybaví pojistky 35 A gG do 50 kA _{eff} (prosp.)
Váha	195 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364118591
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.