

DB M MOD 320 (961 003)

- Schopnost svádět vysoké bleskové proudy
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Výměna ochranného modulu může být provedena bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí ochranného krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DB M MOD 320

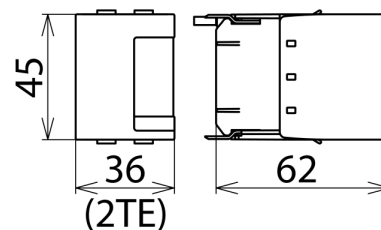

Rozměry DB M MOD 320

Ochranný modul na bázi jiskřiště

Typ Obj. č.	DB M MOD 320 961 003
Nejvyšší provozní napětí AC (U_c)	320 V
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Specifická energie (W/R)	156,25 kJ/ohm
Schopnost omezit následný proud AC (I_n)	50 kA _{eff}
Omezení následného proudu/selektivita	nevybaví pojistky 35 A gG do 50 kA _{eff} (prosp.)
Váha	180 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364118607
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.