

DSE MOD PE 60 (971 010)

- Technologie jiskřiště je speciálně vyvinutá pro zapojení v DC obvodech
- Funkční stav nebo porucha je signalizována zeleným/červeným terčíkem v signalizačním poli
- Snadná výměna ochranných modulů pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DSE MOD PE 60

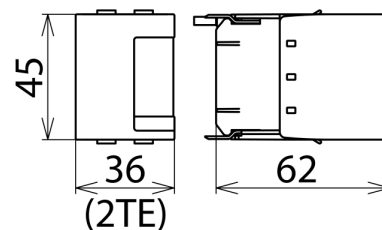

Rozměry DSE MOD PE 60

Ochranný modul s jiskřištěm

Typ Obj. č.	DSE MOD PE 60 971 010
Nejvyšší provozní napětí DC (U_c)	60 V
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Specifická energie (W/R)	625,00 kJ/ohm
Váha	171 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364138636
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.