


DGPH MOD 255 (961 020)

- Klouzavé jiskřiště se schopností svádět velmi vysoké bleskové proudy
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Výměna ochranného modulu může být provedena bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí ochranného krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DGPH MOD 255

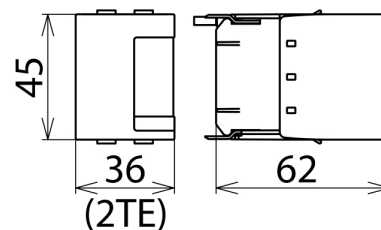

Rozměry DGPH MOD 255

Ochranný modul s jiskřištěm vhodný pro všechny svodiče modulární řady DEHNgap H M.

Typ Obj. č.	DGPH MOD 255 961 020
Nejvyšší provozní napětí AC (U_c)	255 V
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	100 kA
Specifická energie (W/R)	2,50 MJ/Ohm
Schopnost omezit následný proud [N-PE] AC (I_n)	100 A _{eff}
Váha	139 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364118706
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.