


DG PCB PV SCI 500 FM (952 751)

- Integrace ochranných modulů DEHNguard na desku plošných spojů elektronických/elektrických přístrojů
- Jednoduchá a flexibilní instalace pro všechny varianty zapojení
- Bezchybná výměna ochranných modulů je zajištěna systémem kódování na patici a modulu



Zobrazení je nezávazné

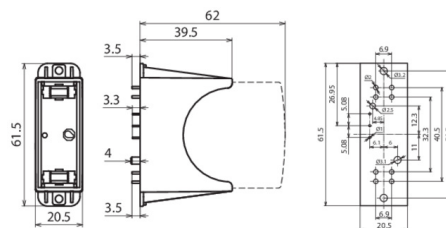

Rozměry DG PCB PV SCI 500 FM

Jednopolová patice pro montáž na desku plošných spojů pro moduly DEHNguard, s kontaktem dálkové signalizace pro systém monitorování stavu (bezpotenciálový přepínač).

Typ Obj. č.	DG PCB PV SCI 500 FM 952 751
Příslušný ochranný modul	DG MOD PV SCI 500 (kat. č. 952 051)
Nejvyšší provozní napětí DC (modul)	500 V
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montáž	pájení přímo na desku plošných spojů
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Krytí	IP 20 (se zasunutým ochranným modulem)
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu	přepínač
Spínací výkon AC	125 V/0,1 A
Schaltleistung DC	42 V/0,5 A; 24 V/1 A; 12 V/2 A
Teplota pájení kontaktu dálk. signalizace (FM)	max. 260 °C/5 s
Váha	18 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85366930
GTIN (EAN)	4013364146327
PU	72 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.