


DG PCB PV 300 (952 643)

- Integrace ochranných modulů DEHNguard na desku plošných spojů elektronických/elektrických přístrojů
- Jednoduchá a flexibilní instalace pro všechny varianty zapojení
- Bezchybná výměna ochranných modulů je zajištěna systémem kódování na patici a modulu



Zobrazení je nezávazné

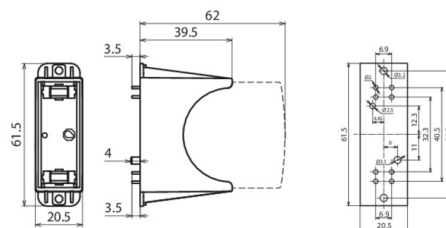

Rozměry DG PCB PV 300

Jednopolová patice pro montáž na desku plošných spojů pro moduly DEHNguard.

Typ Obj. č.	DG PCB PV 300 952 643
Príslušný ochranný modul	DG MOD PV 300 (kat. č. 952 043)
Nejvyšší provozní napětí DC (modul)	300 V
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montáž	pájení přímo na desku plošných spojů
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Krytí	IP 20 (se zasunutým ochranným modulem)
Váha	18 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85366930
GTIN (EAN)	4013364150737
PU	72 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.