


DG PCB PVSCI I 500FM (952 951)

- Integrace ochranných modulů DEHNguard na desku plošných spojů elektronických/elektrických přístrojů
- Jednoduchá a flexibilní instalace pro všechny varianty zapojení
- Bezchybná výměna ochranných modulů je zajištěna systémem kódování na patici a modulu



Zobrazení je nezávazné

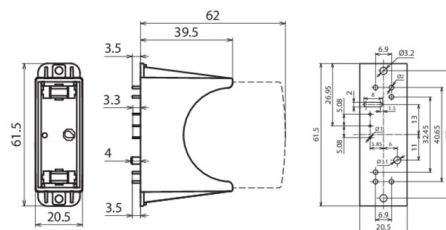

Rozměry DG PCB PVSCI I 500FM

Jednopólová patice se zvětšenou vzdušnou a povrchovou vzdáleností mezi výkonovými kontakty a kontaktem dálkové signalizace. Montáž na desku plošných spojů pro moduly DEHNguard, s kontaktem dálkové signalizace pro systém monitorování stavu (bezpotenciálový přepínač).

Typ Obj. č.	DG PCB PVSCI I 500FM 952 951
Příslušný ochranný modul	DG MOD PV SCI 500 (kat. č. 952 051)
Nejvyšší provozní napětí DC (modul)	500 V
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montáž	pájení přímo na desku plošných spojů
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Krytí	IP 20 (se zasunutým ochranným modulem)
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu	přepínač
Spínací výkon AC	125 V/0,1 A
Schaltleistung DC	42 V/0,5 A; 24 V/1 A; 12 V/2 A
Teplota pájení kontaktu dálk. signalizace (FM)	Max. 260 °C/5 s
Váha	18 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85366930
GTIN (EAN)	4013364228184
PU	72 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.