

V NH00 280 FM (900 263)

- Svodič přepětí určený k instalaci do nožových pojistkových spodků NH velikosti 00 a 1
- Zinkoxidový varistor s kontrolním a odpojovacím zařízením a s integrovaným předjištěním svodiče (provedení VA NH je navíc doplněno sériově zapojeným jiskřištěm)
- Porucha je signalizována vysunutým kolíkem



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení V NH00 280 FM

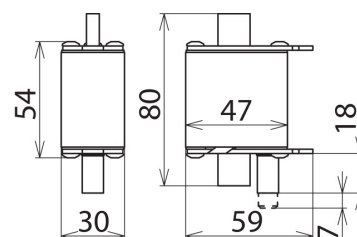

Rozměry V NH00 280 FM

Svodič přepětí pro instalaci do nožových pojistkových spodků NH velikosti 00, pro sítě TN a TT; volitelně se speciálním signalizačním kolíkem pro dálkovou signalizaci.

Typ	V NH00 280 FM
Obj. č.	900 263
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC (U_C)	280 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	15 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	30 kA
Ochranná úroveň (U_P)	≤ 1,5 kV
Ochranná úroveň při 5 kA (U_P)	≤ 1,2 kV
Doba odezvy (t_A)	≤ 25 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	není potřebná
Jmenovitá vypínací schopnost vnitřní záložní ochrany	25 kA
Zkratová pevnost (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Napětí TOV (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Bezpečný výpadek
Ukazatel odpojovacího obvodu	červený kolík
Signalizační kolík pro dálkovou signalizaci	vysunutí max. 7 mm
Počet vstupů	1
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montáž	pojistkový spodek NH velikosti 00
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IPX4W
Váha	194 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364094369
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.