


DCOR L 1P 275 (900 431)

- Optický ukazatel poruchy
- Kompaktní rozměry
- Instalace do podpodlahových rozvodů napájení, kabelových žlabů a přístrojových krabic



Zobrazení je nezávazné


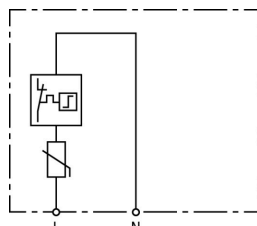


Schéma vnitřního zapojení DCOR L 1P 275

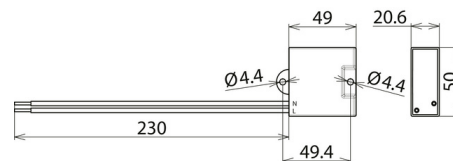

Rozměry DCOR L 1P 275

Jednopolový svodič přepětí pro svítidla třídy ochrany II; kompaktní rozměry.

Technická data

Typ Obj. č.	DCOR L 1P 275 900 431
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (U_C)	275 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	5 kA
Max. svodový proud (8/20 μ s) (I_{max})	10 kA
Ochranná úroveň [L-N] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Ochranná úroveň [L-N] při 3 kA (U_P)	≤ 1 kV
Ochranná úroveň [L-N] při 1,5 kA (U_P)	$\leq 0,85$ kV
Doba odezvy [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	25 A gG
Zkratová pevnost při nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Bezpečný výpadek
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Připojovací vodiče	1,5 mm ² , Délka 230 mm
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Stupeň krytí v nainstalovaném stavu	IP 20
Certifikace	KEMA
Váha	46 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364310827
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.