

## DPAN L (910 200)

- Optická dálková signalizace pro svodiče přepětí (SPD)
- Nízká spotřeba energie prostřednictvím LED signalizace
- Jednoduchá montáž



Zobrazení je nezávazné


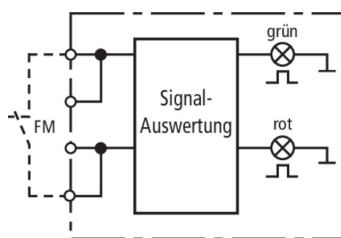


Schéma vnitřního zapojení DPAN L

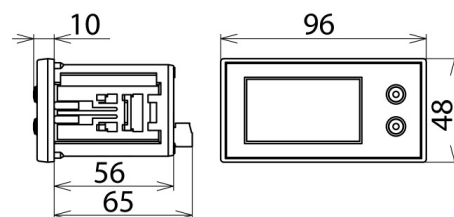

Rozměry DPAN L

| Typ<br>Obj. č.                                         | DPAN L<br>910 200                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Napájení                                               | 2x 1,5 V lithiová baterie, velikost AA |
| Ukazatel provoz/porucha                                | zelená LED (bliká)/červená LED (bliká) |
| Frekvence blikání                                      | 0,1 s/1,3 s                            |
| Materiál těla přístroje                                | Noryl                                  |
| Krytí (přední/zadní strana)                            | IP 40/IP 20                            |
| Rozsah provozních teplot (T <sub>U</sub> )             | -25 °C ... +60 °C                      |
| Rozměry pro vestavbu                                   | 92 x 45 mm                             |
| Rozměry                                                | 96 x 48 x 75 mm                        |
| Váha                                                   | 140 g                                  |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85389091                               |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364144019                          |
| PU                                                     | 1 ks                                   |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.