

DASD 45 LP 100 T (923 402)

- Ochrana proti přechodným, dočasným a trvalým přepětím
- Neovlivňuje negativně zařízení pro katodovou protikorozi ochranu
- Integrovaný testovací konektor pro kontrolu zařízení



Zobrazení je nezávazné


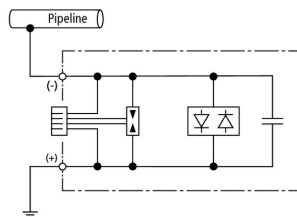


Schéma vnitřního zapojení DASD 45 LP 100 T

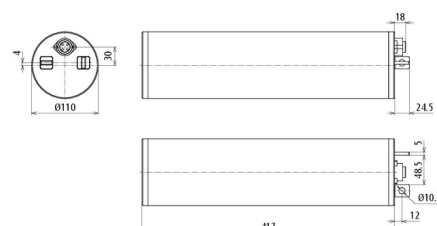

Rozměry DASD 45 LP 100 T

Typ Obj. č.	DASD 45 LP 100 T 923 402
Přechodný svodový proud (10/350 μs)	75 kA
Přechodný svodový proud (8/20 μs)	100 kA
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	5,0 kA _{rms} (bis 40 ms)
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	3,7 kA _{rms} (bis 200 ms)
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	2,0 kA _{rms} (bis 600 ms)
Trvalý svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	45 A _{rms}
Omezení přechodného napětí (do 1 ms)	≤ 1,35 kV
Omezení přechodného napětí (1 ... 600 ms)	≤ 20 V
Omezení trvalého napětí (> 600 ms)	≤ 3 V
Frekvenční rozsah AC	50/60 Hz
Max. přípustné napětí DC v provozu při svodu	- 2 V/+ 1 V
Max. unikající proud (20 °C)	< 20 μA
Připojení (vedení potrubí/zemnič)	M10 (nerezová ocel)
Rozsah provozních teplot (T _U)	-45 °C ... +65 °C
Materiál těla přístroje	PVC-U
Krytí	IP 68
Testovací konektor	4-pólový s ochranným krytem
Certifikace IECEx	IECEx TUR 22.0029X
Označení Ex podle EN 60079-0 a EN 60079-7	Ex ec IIC T4 Gc
Váha	3,59 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364442269
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.