


DRC SD 1 1 (910 920)

- Měření podle normy EN 61000-4-30:2015, třída A
- Měření zátěžových proudů a proudů nulového vodiče
- Přístup k zařízení přes ethernetové rozhraní



Zobrazení je nezávazné

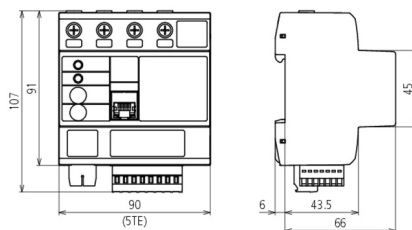

Rozměrový výkres DRC SD 1 1

Multifunkční měřicí a analytický přístroj určený k monitorování kvality napětí.

Typ Obj. č.	DRC SD 1 1 910 920 NEW
Metoda měření PQ podle normy EN 61000-4-30:2015	Třída A
Napájecí napětí (U _B)	230 V _{AC} (50 Hz) přes L1 měřicího napětí
Jmenovitý rozsah vstupního napětí	230 / 400 V _{AC}
Rozsah vstupního napětí	185-265 V _{AC}
Záložní napájecí napětí při výpadku sítě	min. 5 s
Přepět'ová kategorie (samostatná instalace)	EN 61010 přepět'ová kategorie III
Přepět'ová kategorie (s ochranou před přepětím)	Přepět'ová kategorie IV
Kategorie měření	EN 61010 kategorie měření III
Rozsah měření zátěžových proudů	do 1 kA
Rozsah mezních provozních teplot (skladování a přeprava)	-40 °C ... +70 °C
Rozsah mezních provozních teplot (provoz ve vnitřních prostorech)	-25 °C ... +55 °C
Relativní vlhkost (skladování a přeprava)	5-95 %
Relativní vlhkost (provoz ve vnitřních prostorech)	5-95 %
Průřez připojovacích vodičů L1 / L2 / L3 / N	1,5-6 mm ²
Přípojka I/O	1× pomocné napětí +12 V, 3× vstupy do max. 30 V _{DC} , 2× výstupy (bezpotenciálový kontakt) do max. 30 V, 500 mA
Přípojka CM	4× vstupy pro snímáče proudu
Průřez připojovacích vodičů konektoru	0,25-1,5 mm ²
Montážní rozměry	5 TE, DIN 43880
LED indikátor 1	Stav přístroje
LED indikátor 2	Stav měření
Krytí	IP 20
Komunikace	Ethernet, Modbus TCP, Cloud
Způsob montáže	35 mm montážní lišty podle normy EN 60715
Váha	380 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90303200
GTIN (EAN)	4013364460263
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.