


DRC SD 2 1 (910 921)

- Měření podle normy EN 61000-4-30:2015, třída A
- Měření zátěžových proudů a proudů nulového vodiče
- Přístup k zařízení přes ethernetové rozhraní



Zobrazení je nezávazné

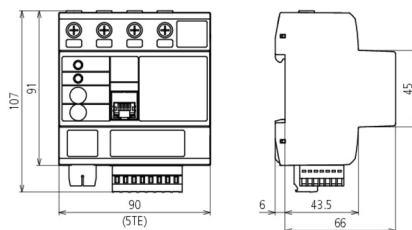

Rozměrový výkres DRC SD 2 1

Multifunkční měřicí a analytický přístroj určený k monitorování kvality napětí.

Typ Obj. č.	DRC SD 2 1 910 921 NEW
Metoda měření PQ podle normy EN 61000-4-30:2015	Třída A
Napájecí napětí (U_B)	24 V _{DC}
Jmenovitý rozsah vstupního napětí	24 V _{DC} SELV (max. 3 W)
Rozsah vstupního napětí	18-30 V _{DC}
Záložní napájecí napětí při výpadku sítě	Nepřerušené napájecí napětí
Přepět'ová kategorie (samostatná instalace)	EN 61010 přepět'ová kategorie III
Přepět'ová kategorie (s ochranou před přepětím)	Přepět'ová kategorie IV
Kategorie měření	EN 61010 kategorie měření III
Rozsah měření zátěžových proudů	do 1 kA
Rozsah mezních provozních teplot (skladování a přeprava)	-40 °C ... +70 °C
Rozsah mezních provozních teplot (provoz ve vnitřních prostorech)	-25 °C ... +55 °C
Relativní vlhkost (skladování a přeprava)	5-95 %
Relativní vlhkost (provoz ve vnitřních prostorech)	5-95 %
Průřez přípojovacích vodičů L1 / L2 / L3 / N	1,5-6 mm ²
Přípojka I/O	1× pomocné napětí +12 V, 3× vstupy do max. 30 V _{DC} , 2× výstupy (bezpotenciálový kontakt) do max. 30 V, 500 mA
Přípojka CM	4× vstupy pro snímáče proudu
Průřez přípojovacích vodičů konektorů	0,25-1,5 mm ²
Montážní rozměry	5 TE, DIN 43880
LED indikátor 1	Stav přístroje
LED indikátor 2	Stav měření
Krytí	IP 20
Komunikace	Ethernet, Modbus TCP, Cloud
Způsob montáže	35 mm montážní lišty podle normy EN 60715
Váha	380 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90303200
GTIN (EAN)	4013364460270
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.