

TFS (923 023)

- Pro nepřímé propojení/uzemnění z provozních důvodů neuzemněných zařízení při působení blesku
- Instalace v souladu s ekvipotenciálním pospojováním v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305/VDE 0185
- Instalace uvnitř i vně objektů, ve vlhkém prostředí, pod zemí



Zobrazení je nezávazné


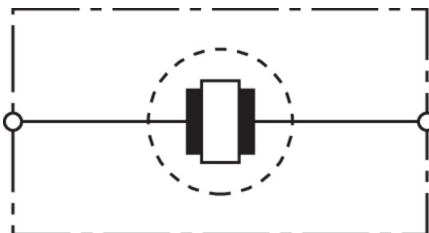


Schéma vnitřního zapojení TFS

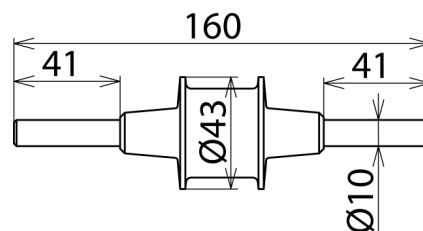

Rozměry TFS

Oddělovací jiskřiště s umělohmotným pláštěm a dvěma nerezovými připojovacími svorníky prům. 10 mm.

Typ	TFS
Obj. č.	923 023
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3/... IEC 62561-3	ano
Bleskový proud (10/350 μs) (I_{imp})	100 kA
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem	H
Jmenovité střídavé výdržné napětí (50/60 Hz) (U_{wAC})	300 V
Jmenovité impulzní zapalovací napětí ($U_{r imp}$)	≤ 4 kV
Rozsah provozních teplot (T_U)	-20 °C ... +80 °C
Krytí	IP 65
Délka	160 mm
Průměr těla přístroje	43 mm
Materiál těla přístroje	ocel - umělohmotný plášť
Připojení	prům. 10 mm
Materiál připojovacích prvků	nerez (V2A)
Rozšířená technická data:	
– Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I_n)	100 kA
– Střídavé zapalovací napětí (50/60 Hz) (U_{aw})	≤ 2,5 kV
Váha	185 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364074262
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.