


KFSU (923 021)

- Pro nepřímé propojení/uzemnění z provozních důvodů neuzemněných zařízení při působení blesku
- Instalace v souladu s ekvipotenciálním pospojováním v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305/VDE 0185
- Instalace uvnitř i vně objektů, ve vlhkém prostředí, pod zemí

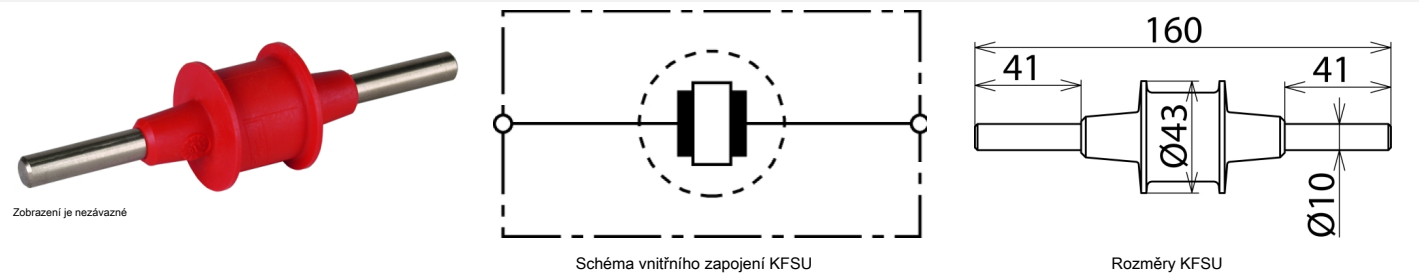

Oddělovací jiskřiště s umělohmotným pláštěm a dvěma nerezovými připojovacími svorníky prům. 10 mm.

Typ	KFSU
Obj. č.	923 021
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3/... IEC 62561-3	ano
Jmenovité střídavé výdržné napětí (50/60 Hz) (U _{wAC})	300 V
Jmenovité impulzní zapalovací napětí (U _{r imp})	≤ 4 kV
Rozsah provozních teplot (T _U)	-20 °C ... +80 °C
Krytí	IP 65
Délka	160 mm
Průměr těla přístroje	43 mm
Materiál těla přístroje	ocel - umělohmotný plášť
Připojení	prům. 10 mm
Materiál připojovacích prvků	nerez (V2A)
Rozšířená technická data:	-----
– Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I _n)	100 kA
– Střídavé zapalovací napětí (50/60 Hz) (U _{aw})	≤ 2,5 kV
Váha	185 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364036161
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.