


EXFS KU (923 019)

- Pro nepřímé propojení/uzemnění z provozních důvodů neuzemněných zařízení při působení blesku
- Provedení pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305 ve výbušných atmosférách (Ex), zóna 2
- Certifikace podle předpisu ATEX 2014/34/EU a IECEx



Zobrazení je nezávazné

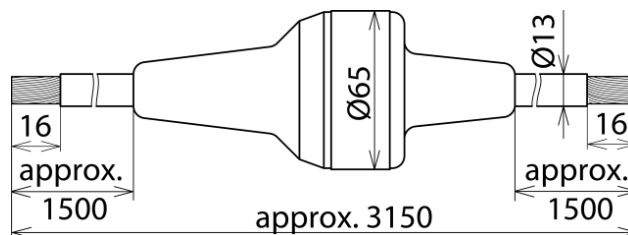

Rozměry EXFS KU

Oddělovací jiskřiště pro výbušné atmosféry (Ex) s přípojevací kabely pro nadzemní a podzemní instalaci; vodotěsné provedení; přípojevací kabely je možno upravit na požadovanou délku.

Typ Obj. č.	EXFS KU 923 019
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	ano
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem	N
Jmenovité střídavé výdržné napětí (50/60 Hz) (U_{wAC})	300 V
Jmenovité impulzní zapalovací napětí ($U_{r imp}$)	$\leq 2,5$ kV
Rozsah provozních teplot (T_U)	-20 °C ... +80 °C
Teplota prostředí při použití v prostředí Ex	-20 °C ... +60 °C
Krytí	IP 67
Certifikace ATEX	DEKRA 11ATEX0146 X
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-15: plyn	II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
Certifikace IECEx	IECEx DEK 11.0063X
Označení Ex podle ČSN EN 60079-0	Ex nC IIC T4 Gc
Délka těla přístroje	90 mm
Průměr těla přístroje	63 mm
Materiál těla přístroje	zinkový odlitek, umělá hmota
Přípojevací kabel	NYJ-J-1x25 mm ²
Délka kabelu	2x cca 1500 mm
Rozšířená technická data:	-----
– Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	100 kA
– Střídavé zapalovací napětí (50 Hz) (U_{av})	$\leq 1,2$ kV
Váha	1,7 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364033177
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.