


NAK SN4631 (999 990)


- Na připojovacím vedení je třikrát nižší úbytek napětí, než u běžného vedení
- Provedení pro výbušné atmosféry (Ex) podle ČSN EN 62305
- Pro přemostění izolačních přírub a izolačních šroubení v katodicky chráněných úsecích potrubí



Zobrazení je nezávazné

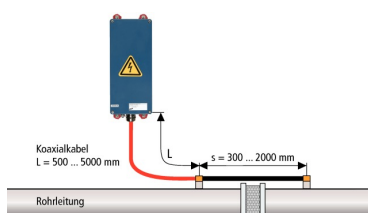

Příklad zapojení NAK SN4631



Rozměry NAK SN4631

Připojovací skříň pro připojení integrovaného oddělovacího jiskřiště, s nízkým zapalovacím napětím, pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305/IEC 62305.

EXFS Coax-Connection Box

Typ Obj. č.	NAK SN4631 999 990
Materiál těla přístroje	hliník
Rozměry	160 x 360 x 91 mm
Krytí	IP 67 (odolnost proti UV záření)
Kabelový vstup/upevnění kabelu	1 x M40
Uzemňovací šroub (pro servisní účely)	M10 x 30 (nerez)

Jiskřiště EXFS 100 (vestavěné v EXFS Coax-Connection Box)

Typ Obj. č.	NAK SN4631 999 990
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	ano
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	100 kA
Třída zatížitelnosti bleskovým proudem podle ČSN EN 62561-3	H
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	100 kA
Jmenovité střídavé výdržné napětí (50/60 Hz) (U_{wAC})	250 V
Jmenovité impulzní zapalovací napětí ($U_{r imp}$)	$\leq 1,25$ kV
Střídavé zapalovací napětí (50/60 Hz) (U_{aw})	$\leq 0,5$ kV
Jmenovitý svodový proud (50/60 Hz) (I_{max})	500 A/0,2 s
Rozsah provozních teplot (T_U)	-20 °C ... +60 °C
Krytí	IP 67 (odolnost proti UV záření)
Připojení těla přístroje	čepy s vnitřním závitem M10, 2x šroub M10 x 25 mm, 2x pružinová podložka

Všeobecně

Typ Obj. č.	NAK SN4631 999 990
Doporučený kabel, obj. č. S06771 (není součástí dodávky)	N2XSY 01X35/16 6/10 kV RT
Váha	5,07 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85371098
GTIN (EAN)	4013364153776
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.