


BXT M4 T (920 309)

- Modul se zasouvá do základního dílu pro svodiče BLITZDUCTOR SP / XT / XTU
- Zjednodušuje údržbu a vyhledávání chyb
- Měřicí kabely jsou součástí modulu

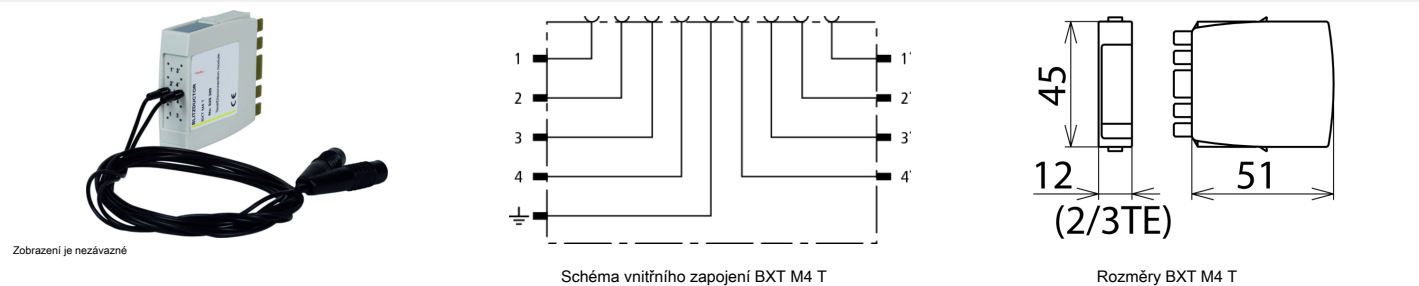

Zasunutý testovací/rozpojovací modul přeruší okruhy vedení, připojených k základnímu dílu pro svodiče BLITZDUCTOR SP/XT a vyvede je do zkušebních zdírek, umístěných na čelní stěně modulu. Díky tomu je možno provést měření obvodů bez nutnosti odpojovat vedení od základního dílu.

Typ	BXT M4 T
Obj. č.	920 309
Maximální provozní napětí DC (U _c)	180 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U _c)	127 V
Nejvyšší provozní napětí měřicího vedení DC (U _c)	60 V
Nejvyšší provozní napětí měřicího vedení AC (U _c)	42 V
Jmenovitý proud při 80 °C (I _L)	1,0 A
Vnitřní odpor	0,1 ohm
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	základní díl
Zkušební zdířky	pozlacené, 1 mm
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	šedá ●
Příslušenství	2 měřicí kabely 1 m, ochranný sáček
Váha	14 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364109193
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.