


TW DRC MCM EX (910 697)

- Přepážka umožňuje umístění zařízení pro jiskrově bezpečné obvody přímo vedle obyčejných přístrojů (zisk prostoru)
- Zvýšení opatření pro vzdálenost ≥ 50 mm v souladu s normou ČSN EN 60079-11
- Přepážka je vhodná pro instalační lišty TS 35 s výškou 7,5 mm a 15 mm
- Snadná instalace zaklapnutím na instalační lištu TS 35



Zobrazení je nezávazné

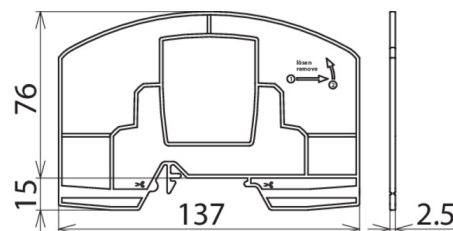

Rozměry oddělovací přepážky

Při použití zařízení přepět'ové ochrany BLITZDUCTOR XT Ex (i) v jiskrově bezpečných elektrických obvodech je třeba zohlednit zvláštní požadavky instalace.

Podle normy EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) je třeba mezi jiskrově bezpečnými a obyčejnými elektrickými obvody (týká se spojovacích součástek, např. připojovacích svorek) dodržet minimální vzdálenost ≥ 50 mm!

Při použití oddělovací přepážky Ex i TW DRC MCM EX je tento požadavek dodržen i v případě, že přístroje jsou těsně vedle sebe.

Obzvláště vhodné jsou pro použití ve spojení s přístrojem DRC MCM XT pro sledování stavu modulů BXT. (1 balení = 2 kusy)

Typ Obj. č.	TW DRC MCM EX 910 697
Materiál	polyamid PA 6.6
Barva	modrá
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Váha	31 g/PAK
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	39269097
GTIN (EAN)	4013364123717
PU	1 PAK

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.