

BVT TC 1 (918 411)

- Konektory RJ kompatibilní s RJ12
- Doplnkové šroubové svorky pro a/b žíly
- Vhodný pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem $0_B - 2$ a vyšších



Zobrazení je nezávazné


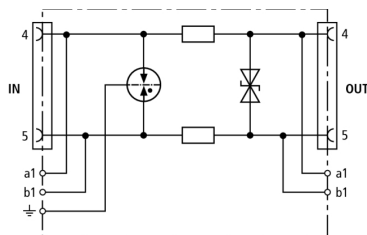


Schéma vnitřního zapojení BVT TC



Rozměry BVT TC

Energeticky zkoordinovaný svodič přepětí bez unikajících proudů s paralelními připojovacími šroubovacími svorkami chrání vstupy vedení komunikačních zařízení ISDN U_{k0} nebo ADSL a analogových linek a/b. Zapojení pinů zdírek RJ45 je kompatibilní s RJ11/12. Paralelní šroubové svorky jsou robustní oproti RJ 45 a zvyšují schopnost svádět impulzní proudy až na 10 kA.

Typ	BVT TC 1
Obj. č.	918 411
Třída svodiče	TYPE 2P2
Jmenovité napětí (U_N)	130 V
Maximální provozní napětí DC (U_C)	170 V
Jmenovitý proud (I_L)	0,2 A
D1 bleskový proud (10/350 μ s)/žíla (I_{imp})	1 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žíla (I_n)	2,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) celkový (I_n)	5 kA
Ochranná úroveň žíla-žíla při I_n C2 (U_p)	≤ 275 V
Ochranná úroveň žíla-zem při I_n C2 (U_p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň žíla-žíla při 1kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 240 V
Ochranná úroveň žíla-zem při 1kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 600 V
Sériová impedance/žíla	4,7 ohmu
Mezní frekvence žíla-žíla (f_G)	17 MHz
Kapacita žíla-žíla (C)	≤ 300 pF
Kapacita žíla-zem (C)	≤ 15 pF
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 10
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení vstupu/výstupu	RJ45 nebo svorky/RJ45 nebo svorky
Zapojené piny	4/5
Průřez jednožilových připojovacích vodičů	0,08 - 2,5 mm ²
Průřez jemně slanéžných připojovacích vodičů	0,08 - 2,5 mm ²
Uzemnění přes	šroubovou svorku
Materiál těla přístroje	termoplast, UL 94 V-0
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Váha	99 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364093133
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.