


DRL 10 B 180 (907 400)

- Svodič bleskových proudů řešený jako zásuvný blok s funkcí rozpojení bloku LSA
- Pomocí modulů DRL je možno blok rozšířit na kombinovaný svodič
- Vhodný pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem $O_A - 1$ a vyšších

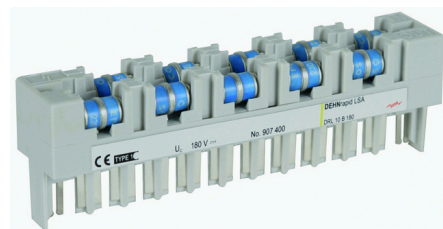

Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DRL 10 B 180

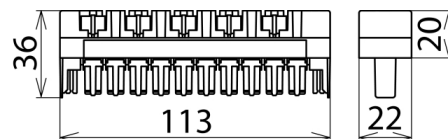

Rozměry DRL 10 B 180

Zásuvný blok DRL 10 DA odolný bleskovým proudům, osazený třípólovými výbojkovýmibleskojistkami, je vhodný pro téměř všechna použití. Lze jej rozšířit pomocí modulů DRL na kombinovaný svodič. Integrované rozpojovací kontakty umožňují při zasunutém modulu ochrany kontrolu, měření nebo propojování párů vedení.

Typ Obj. č.	DRL 10 B 180 907 400
Třída svodiče	TYPE 1C
Jmenovité napětí (U_N)	180 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U_C)	180 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U_C)	127 V
Jmenovitý proud (I_L)	0,4 A
D1 bleskový proud (10/350 μ s) celkový (I_{imp})	5 kA
D1 bleskový proud (10/350 μ s)/žíla (I_{imp})	2,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) celkový (I_n)	10 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žíla (I_n)	5 kA
Ochranná úroveň žíla-žíla při I_{imp} D1 (U_p)	≤ 500 V
Ochranná úroveň žíla-zem při I_{imp} D1 (U_p)	≤ 500 V
Ochranná úroveň žíla-žíla při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Ochranná úroveň žíla-zem při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 450 V
Sériová impedance/žíla	$\leq 0,005$ ohmu
Kapacita žíla-žíla (C)	≤ 5 pF
Kapacita žíla-zem (C)	≤ 5 pF
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 10
Zasunutí do	rozpojovací lišty LSA 2/10
Uzemnění přes	montážní vanu/profil
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	šedá
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Váha	65 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364107557
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.