


DPL 10 G3 110 FSD (907 216)

- Výkonný blok svodičů
- Varianty bez nebo s funkcí fail-safe, resp. optickou signalizací
- Vhodný pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem 0_B – 1 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DPL 10 G3 110 FSD

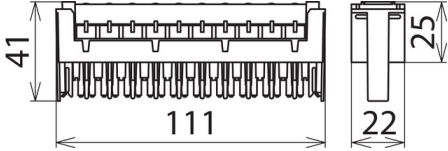

Rozměry DPL 10 G3 110 FSD

Zásuvný blok pro 10 párů vedení, osazený třípólovými výbojkovými bleskojistkami FSD s funkcí fail-safe a optickou signalizací, je vhodný pro téměř všechna použití. Výbojkové bleskojistky je možno v případě potřeby samostatně vyměnit.

Typ Obj. č.	DPL 10 G3 110 FSD 907 216
Třída svodiče	TYPE2
Ukazatel poruchy	optický, změna barvy
Jmenovité napětí (U _N)	110 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U _c)	180 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U _c)	127 V
Jmenovitý proud (I _N)	0,4 A
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) celkový (I _n)	10 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žíla (I _n)	5 kA
Ochranná úroveň žíla-žíla při I _n C2 (U _p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň žíla-zem při I _n C2 (U _p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň žíla-žíla při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň žíla-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 600 V
Kapacita žíla-žíla (C)	≤ 5 pF
Kapacita žíla-zem (C)	≤ 5 pF
Činnost Fail-safe	výbojková bleskojistka s pružinovými kontakty
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Zasunutí do	rozpojovacích a připojovacích lišt LSA 2/10
Uzemnění přes	montážní vanu/profil
Materiál těla přístroje	polyamid
Barva	šedá
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Váha	66 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364106680
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.