


DPG LSA 220 P (906 103)

- Systém uzemnění, odolného vůči bleskovým proudům, pro svodiče a stínění vedení
- Obsahuje montážní vany/profilu pro svorkovnice LSA s roztečí 30 mm
- Koncepce pro instalaci svodičů přepětí bez ovlivnění vedení



Zobrazení je nezávazné

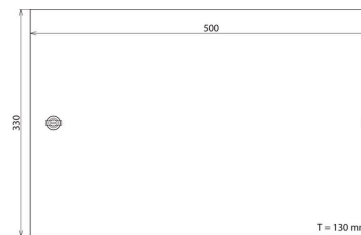

Rozměry DPG LSA 220 P

DPG LSA je kompletně předem připravený rozváděč s montážním profilem LSA pro optimální využití svodičů a systémů pro připojení stínění (kontaktní pružinové objímky).

Typ Obj. č.	DPG LSA 220 P 906 103
Kapacita připojovacích prvků D1 celkový bleskový proud (10/350) (I _{imp})	50 kA
Montážní vana/profil pro	2x 11 lišt 2/10
Montážní rastr vany/profilu	30 mm
Vedení drátů	3 ks
Kabelové průchodky	nahore/dole
Lišta pro připevnění kabelů	nahore/dole
Zámek	ano
Montáž	na stěnu
Krytí	IP 40
Uzemnění přes	uzemňovací blok
Rozměry (š x v x h)	330 x 500 x 130 mm
Materiál těla přístroje	ocelový plech
Barva	RAL 9016
Váha	7,65 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85381000
GTIN (EAN)	4013364106628
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.