


EL2 38EA LSA (907 993)

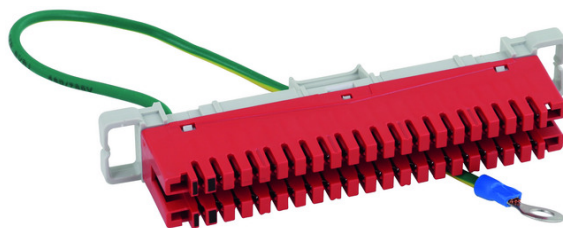

Zobrazení je nezávazné

Systém LSA 2 pro připojení až 38 uzemňovacích nebo nevyužitých pracovních vodičů. Součástí je uzemňovací vodič s kabelovým okem M4.

Typ Obj. č.	EL2 38EA LSA 907 993
Uzemnění přes	uzemňovací vodič s kabelovým okem M4
Průřez připojovacích vodičů jednožilových	0,40 - 0,80 mm
Průřez připojovacích vodičů s izolací	0,70 - 1,50 mm
Počet opakovaných připojení vodičů s průměrem $\leq 0,65$ mm	> 50 x
Počet opakovaných připojení vodičů s průměrem 0,8 mm	≤ 50 x
Materiál kontaktu	speciální mosaz
Materiál povrchové vrstvy kontaktu	stříbrná
Protipožární ochrana	UL 94 VO
Izolační odpor	5x 10.000 Mohmů
Průchozí odpor zářezové svorky	< 10 mohmů
Elektrická pevnost	2 kV/50 Hz
Barva	červená ●
Váha	60 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364048584
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.