


TL2 10DA CC (907 991)

- Volitelné připojení prostřednictvím LSA nebo pružinových kontaktů
- Možnost připojení různých průměrů vodičů
- Přízpůsobení řady DRL na instalační lištu TS 35

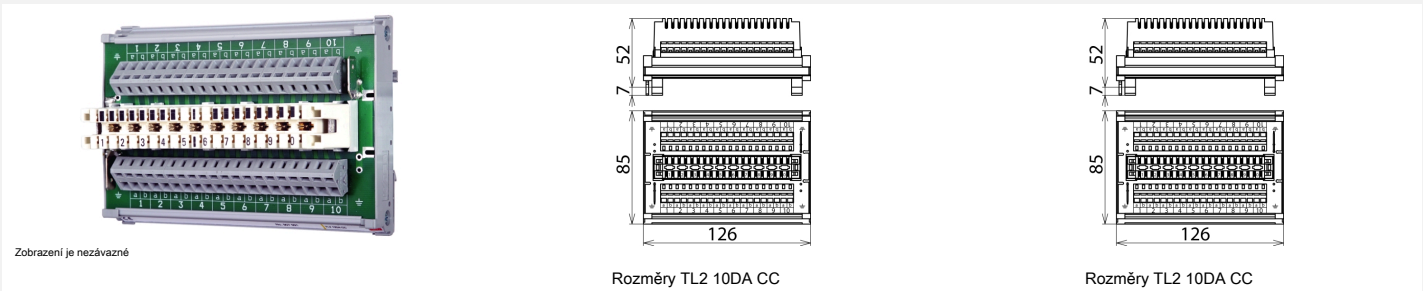

Ranžirovací modul pro instalaci modulů DEHNrapid a DPL je upraven k instalaci na montážní lištu. Modul je kompletně osazen rozpojovacími svorkovnicemi systému 2/10 a klecovými svorkami pro připojení žil s různými průměry.

Typ Obj. č.	TL2 10DA CC 907 991
Schopnost připojovacích prvků převést bleskový proud D1 (10/350) celkový (I _{imp})	5 kA
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 20
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení vstupu/výstupu	pružinová nebo LSA svorka/pružinová nebo LSA svorka
Průřez jednožilových připojovacích vodičů pro pružinovou svorku	0,08 - 2,5 mm ²
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů pro pružinovou svorku	0,08 - 2,5 mm ²
Uzemnění přes	montážní lištu lištu/plochý konektor 6,3 mm
Materiál těla přístroje	PA/PBT
Průřez připojovacích vodičů jednožilových	0,40 - 0,80 mm
Průřez připojovacích vodičů s izolací	0,70 - 1,60 mm
Průchozí odpor zářezové svorky	< 10 mohmů
Váha	181 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364112988
PU	1 ks

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.