

DPI ME 24 N A2G (929 921)

- Robustní provedení
- Zapouzdřený ochranný obvod
- Provedení s přípojovacím kabelem na jedné straně na dotaz
- Pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem 0_B – 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné


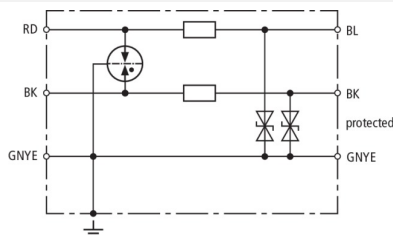


Schéma vnitřního zapojení DPI ME 24 N A2G



Rozměry DPI ME 24 N A2G

Energeticky zkoordinovaný dvoustupňový svodič přepětí sbleskojstkami a diodami proti zemi. Chrání dvoudrátová nesymetrická rozhraní. Koncovka má závit NPT 1/2 -14 (vnější/vnější). Průchozí uzemňovací vedení.

Technická data

Typ	DPI ME 24 N A2G
Obj. č.	929 921
Třída svodiče	TYPE 2 [P]
Jmenovité napětí (U _N)	24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	34,8 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U _C)	24,5 V
Jmenovitý proud (I _L)	0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 μs)/žila (I _{imp})	1 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) celkový (I _n)	10 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žila (I _n)	10 kA
Ochranná úroveň žila-žila při I _n C2 (U _p)	≤ 120 V
Ochranná úroveň žila-zem při I _n C2 (U _p)	≤ 65 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 98 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 49 V
Kapacita žila-žila (C)	≤ 250 pF
Kapacita žila-zem (C)	≤ 450 pF
Sériová impedance/žila	4,7 ohm
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 67
Montáž na terénní straně/straně přístroje	vnější/vnější závit 1/2-14 NPT
Připojení vstupu/výstupu	přípojovací vedení AWG 16
Délka přípojovacího vedení	500 mm
Uzemnění přes	tělo svodiče a přípojovací vedení
Materiál těla přístroje	nerez (V2A)
Barva	bez barevné úpravy
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Certifikace	UL, SIL
Klasifikace SIL	do SIL3 *)
Váha	218 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364098169
PU	1 ks

*) detaily viz: www.dehn.de

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.