

BT 24 (925 001)

- Použití v systémech KNX/EIB
- Minimální nároky na prostor
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 1 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení BT 24

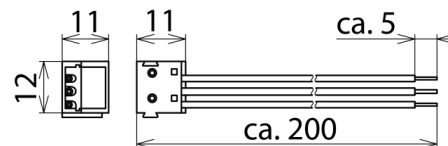

Rozměry BT 24

Svodič přepětí v provedení jako KNX Bus-svorka, přizpůsobená KNX/EIB systémům. Certifikace EIBA.

Typ	BT 24
Obj. č.	925 001
Třída svodiče	TYPE 2
Jmenovité napětí (U_n)	24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U_c)	45 V
Jmenovitý proud (I_n)	6 A
D1 bleskový proud (10/350 μ s)/žila	1 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žila (I_n)	5 kA
Ochranná úroveň žila-žila při I_n C2	≤ 1200 V
Ochranná úroveň žila-zem při I_n C2	≤ 650 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1 kV/ μ s C3	≤ 750 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/ μ s C3	≤ 500 V
Mezní frekvence žila-žila (f_G)	70 MHz
Kapacita žila-žila	≤ 10 pF
Kapacita žila-zem	≤ 10 pF
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 20
Připojení	pružinové kontakty $\varnothing$ 1 mm/připojovací vedení $\varnothing$ 0,8 mm
Uzemnění přes	vodič 0,75 mm ² délky 200 mm
Materiál těla přístroje	termoplast
Barva	modrá
Zkušební normy	IEC 61643-21
Certifikace	EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95
Váha	10 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364047365
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.