

UGKF BNC (929 010)

- Svodič přepětí s konektory BNC pro snadné dovybavení
- Zabraňuje vzniku rušivých signálů
- Instaluje se na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné


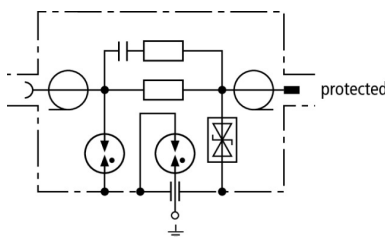


Schéma vnitřního zapojení UGKF BNC



Rozměry UGKF BNC

Dvoustupňový svodič přepětí chrání videokamery a sítě Arcnet s konektory BNC, s nepřímým uzemněním stínění pro odstranění rušivého signálu.

Typ Obj. č.	UGKF BNC 929 010
Třída svodiče	TYPE 2 P1
Jmenovité napětí (U _N)	5 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	8 V
Jmenovitý proud (I _L)	0,1 A
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) žíla-stínění (I _n)	2,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) stínění-zem (I _n)	10 kA
Ochranná úroveň žíla-stínění při I _n C2 (U _p)	≤ 25 V
Ochranná úroveň žíla-stínění při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 15 V
Ochranná úroveň stínění-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 600 V
Vložený útlum při 300 MHz (50 ohmů)	≤ 3 dB
Zpětný útlum při 40 MHz (50 ohmů)	≥ 20 dB
Vložený útlum při 265 MHz (75 ohmů)	≤ 3 dB
Zpětný útlum při 40 MHz (75 ohmů)	≥ 20 dB
Impedance (Z)	50 ohmů/75 ohm
Sériová impedance/žíla	10 ohm
Kapacita žíla-stínění (C)	≤ 50 pF
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Připojení vstupu/výstupu	zdička BNC/zástrčka BNC
Uzemnění přes	vyvedené uzemňovací vedení 0,75 mm ²
Uzemnění stínění přes	integrované jiskřiště - nepřímé
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Certifikace	CSA, UL
Váha	68 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364039940
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.