

FS 9E PB 6 (924 017)

- Přizpůsobeno pro Profibus DP
- Přenosová rychlost až 12 MBit/s
- Pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 1 - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení FS 9E PB 6

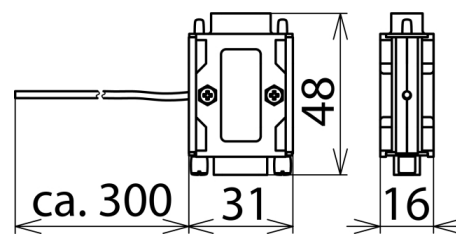

Rozměry FS 9E PB 6

Svodič přepětí v provedení D-SUB 9 chrání rozhraní Profibus DP. PIN 6 není pro potřeby programování chráněn.

Typ Obj. č.	FS 9E PB 6 924 017
Třída svodiče	TYPE 4 P1
Jmenovité napětí (U_N)	6 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U_C)	7 V
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) žíla-žíla (I_n)	0,2 kA
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) žíla-signál. zem (I_n)	0,2 kA
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) signál. zem-zem (I_n)	0,4 kA
Ochranná úroveň žíla-žíla při I_n C1 (U_p)	≤ 32 V
Ochranná úroveň žíla-signál. zem při I_n C1 (U_p)	≤ 32 V
Ochranná úroveň signál. zem-zem při I_n C1 (U_p)	≤ 25 V
Ochranná úroveň žíla-žíla při 1 kV/ μ s C3 (U_C)	≤ 25 V
Ochranná úroveň žíla-signál. zem při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 25 V
Ochranná úroveň signál. zem/zem při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 18 V
Mezní frekvence (f_c)	90 MHz
Kapacita žíla-žíla (C)	25 pF
Kapacita žíla-signál. zem (C)	35 pF
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 40
Montáž na	D-SUB 9 (2 závitové šrouby 4/40 UNC)
Připojení vstupu/výstupu	D-SUB 9 zástrčka/D-SUB 9 zásuvka
Zapojené piny	žíly: 3/8, signál. zem: 5, zem: 1, 6: nezapojeno
Uzemnění přes	vyvedené uzemňovací vedení 0,75 mm ²
Délka uzemňovacího vedení	300 mm (zem)
Materiál těla přístroje	pokovená umělá hmota
Barva	stříbrná
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Váha	30 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364045934
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.