


## UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL (377 006)



Zobrazení je nezávazné

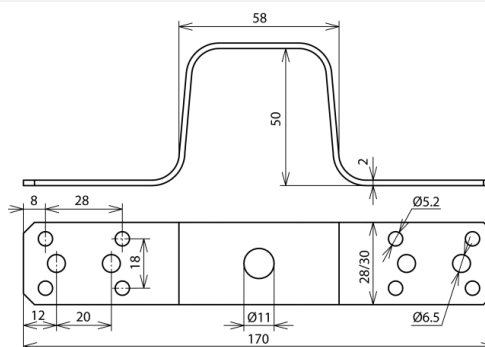

Arrangement:



| Typ                                                    | UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                                                | 377 006                                                                                                                                                                                             |
| Materiál                                               | Al                                                                                                                                                                                                  |
| Rozměr                                                 | 30 x 2 mm                                                                                                                                                                                           |
| Délka                                                  | 170 mm                                                                                                                                                                                              |
| Upevnění                                               | [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm                                                                                                                                                                            |
| Upozornění při použití                                 | pro propojení kovových částí o tloušťce $\geq 0,5$ mm je třeba použít 4 nýty Ø 5 mm, při tloušťce materiálu $\geq 2$ mm je třeba použít 2 nerezové závrtné šrouby Ø 6,3 mm. (DIN EN 62305-3 Bbl. 1) |
| Středový otvor                                         | Ø 11 mm                                                                                                                                                                                             |
| Možnost upevnění/připojení                             | trhací nýty nebo samořezné vruty                                                                                                                                                                    |
| Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 $\mu$ s)       | 100 kA *)                                                                                                                                                                                           |
| Norma                                                  | ČSN EN 62561-1                                                                                                                                                                                      |
| Váha                                                   | 37 g                                                                                                                                                                                                |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85359000                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364024922                                                                                                                                                                                       |
| PU                                                     | 50 ks                                                                                                                                                                                               |

\*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Propojky se středovým otvorem mohou být kombinovány se svorkou KS (např. obj. č. 301 019).