


KSV 8.12.5 STTZN (300 002)

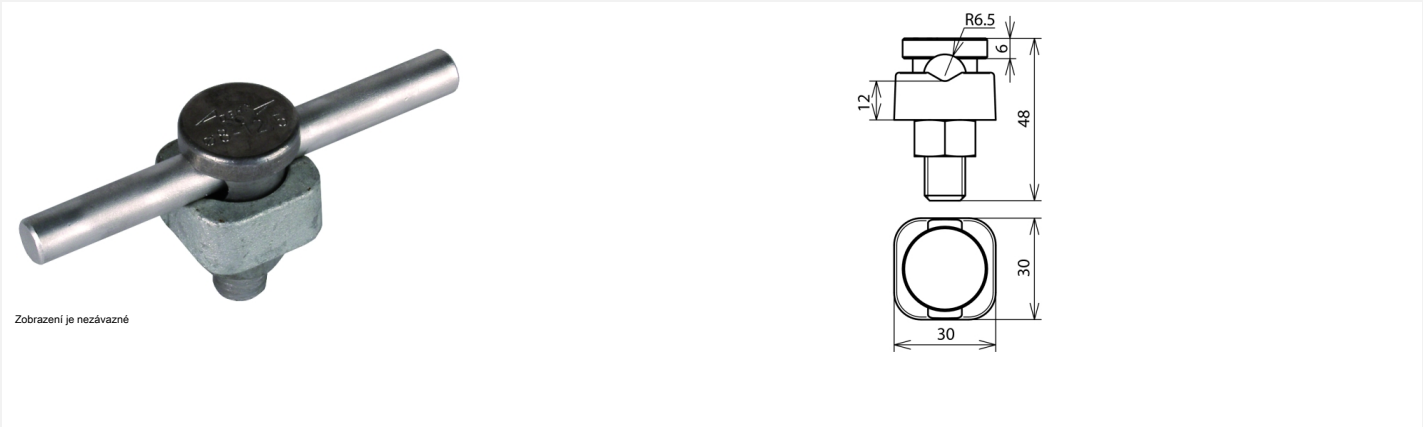

Arrangement:    

| Typ                                                    | KSV 8.12.5 STTZN                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                                                | 300 002                                                                                      |
| Materiál šroubu                                        | FeZn                                                                                         |
| Materiál svorky                                        | temp. litina                                                                                 |
| Průměr vodiče                                          | 8 - 12,5 mm                                                                                  |
| Připojení (drát/slaněný vodič)                         | 50 - 95 mm <sup>2</sup>                                                                      |
| Materiál matice                                        | FeZn                                                                                         |
| Šroub                                                  | M12                                                                                          |
| Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)            |  50 kA *) |
| Norma                                                  | ČSN EN 62561-1                                                                               |
| Váha                                                   | 115 g                                                                                        |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85359000                                                                                     |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364024052                                                                                |
| PU                                                     | 25 ks                                                                                        |

\*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.