


PV 5.12.5 SKM8X45 CU (306 100)

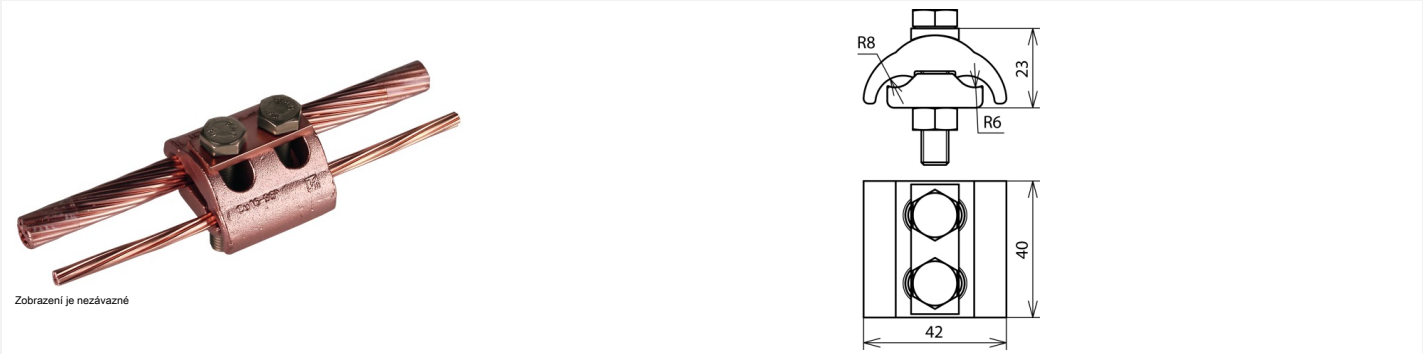

Se závitem ve spodním dílu a kontramatkou M8.  
Udaný zkratový proud platí pro průřez měděného lana 70 mm<sup>2</sup>.

Arrangement:

| Typ                                                    | PV 5.12.5 SKM8X45 CU    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Obj. č.                                                | 306 100                 |
| Materiál svorky                                        | Cu                      |
| Průměr vodičů                                          | 5 - 12,5 mm             |
| Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič)              | 16 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Šroub                                                  | M8 x 45 mm              |
| Materiál šroubu/matice                                 | nerez (V4A)             |
| Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)            | 100 kA *)               |
| Norma                                                  | ČSN EN 62561-1          |
| Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)           | 13,6 kA                 |
| Váha                                                   | 238 g                   |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85359000                |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364024113           |
| PU                                                     | 25 ks                   |

\*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.