


PV 5.16 SKM10X50 CU (306 101)

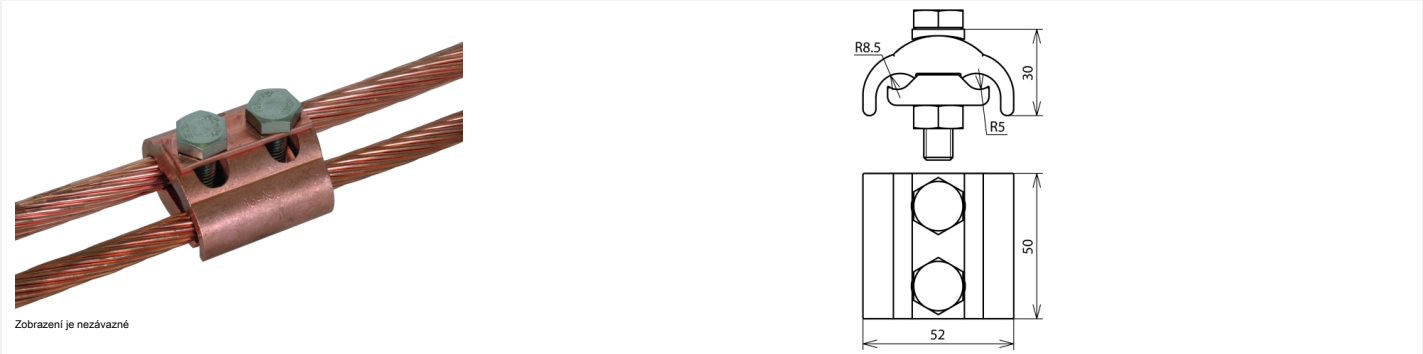

Se závitem ve spodním dílu a kontramatkou M10.
Udaný zkratový proud platí pro průřez měděného lana 70 mm².

Arrangement:

Typ	PV 5.16 SKM10X50 CU
Obj. č.	306 101
Materiál svorky	Cu
Průměr vodičů	5 - 16 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič)	16 - 150 mm ²
Šroub	M10 x 50 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA
Váha	412 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364024120
PU	25 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.