


FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A (380 029)



Zobrazení je nezávazné

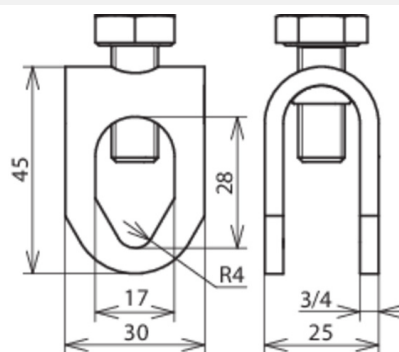

Upozornění při použití:

podélné připojení vedení je vhodné pro všechny materiály, příčné připojení je k dispozici v provedení pouze pro FeZn a nerez (průměr 8 - 10 mm).



Arrangement:

Typ Obj. č.	FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A 380 029
Materiál šroubu/svorky	nerez
Průměr vodiče/tyče	8 - 10/16 mm
Šroub	⚙ M10 x 25 mm
Materiál šroubu	nerez
Zažitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA / 50 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	70 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364066359
PU	50 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.