


DIDH 16 1030 BP V2A GFK (106 123)

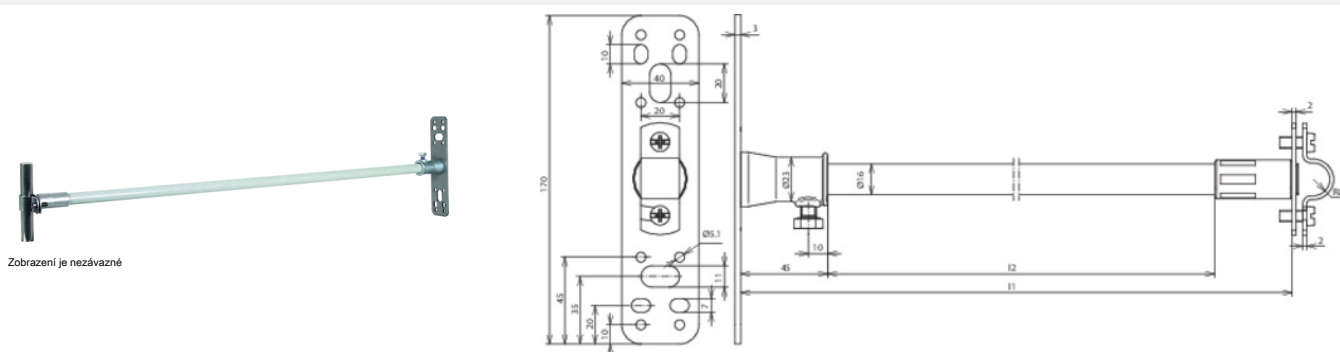

Typ	DIDH 16 1030 BP V2A GFK
Obj. č.	106 123
Rozsah držáku (prům.)	16 mm
Materiál příchytky	nerez
Délka (l1)	1030 mm
Izolační délka (l2)	945 mm
Upevňovací otvory	[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Materiál destičky	nerez
Upozornění při použití	pro izolované upevnění vedení
Průměr Ø distanční tyče	16 mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) •
Uchycení vedení	pevné
Držák tyče/vedení	příložka se dvěma šrouby
Materiál distanční tyče	GFK
Koeficient materiálu k _m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Materiál upevňovací zdičky	odlitek Zn
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	686 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364100220
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávislá.

Provedení s jinými délkami distanční tyče na dotaz.