



DIDH 7.10 530 BP V2A GFK (106 090)

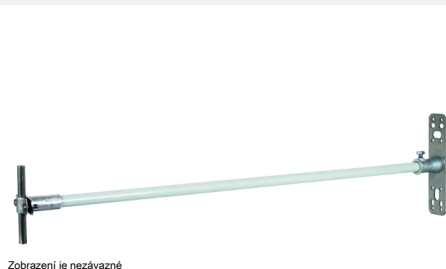

Zobrazení je nezávazné

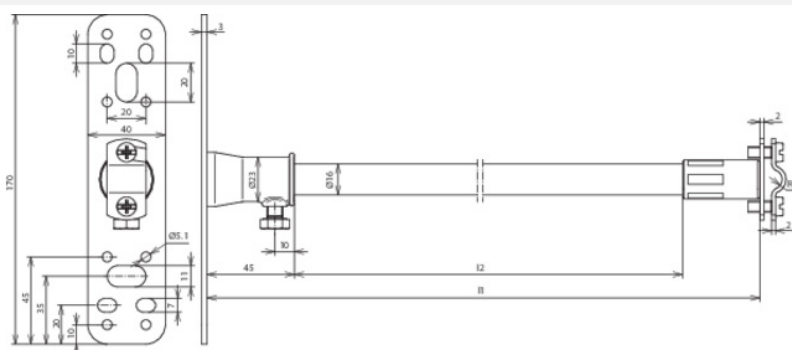

Typ	DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
Obj. č.	106 090
Rozsah držáku (prům.)	7 - 10 mm
Materiál příchytky	nerez
Délka (I1)	530 mm
Izolační délka (I2)	445 mm
Upevňovací otvory	[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Materiál destičky	nerez
Upozornění při použití	pro izolované upevnění vedení
Průměr Ø distanční tyče	16 mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) •
Uchycení vedení	pevné
Držák tyče/vedení	příložka se dvěma šrouby
Materiál distanční tyče	GFK
Koeficient materiálu k_m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Materiál upevňovací zdičky	odlitek Zn
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Max. rychlost nárazového větru (rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)	240 km/h
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	470 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364100190
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Provedení s jinými délkami distanční tyče na dotaz.