



DIDLH 8 H435 D300 BS (253 125)



Zobrazení je nezávazné

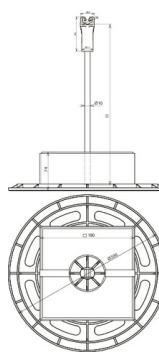

Typ Obj. č.	DIDLH 8 H435 D300 BS 253 125
Rozsah držáku (prům.)	8 mm
Materiál držáku/izolační tyče	umělá hmota/GFK
Délka (l1)	435 mm
Izolační délka	360 mm
Průměr Ø násuvného držáku vedení	10 mm
Průměr Ø distanční tyče	10 mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) •
Uchycení vedení	volné
Materiál distanční tyče	GFK
Koeficient materiálu k_m	0,7
Teplota prostředí	-30 °C ... +80 °C
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 4,6 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)	125 km/h
Norma	s přihlédnutím k DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	4,84 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364129887
PU	24 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.