


FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN (819 380)



Zobrazení je nezávazné

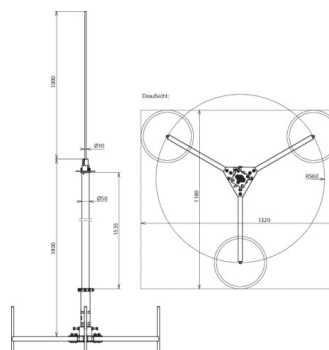

Typ Obj. č.	FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN 819 380
Výška	2900 mm
Materiál stožanu	FeZn
Plošné rozměry stožanu	1180 x 1320 mm
Poloměr stožanu	560 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	1900 mm
Izolační délka	1535 mm
Vnější průměr	50 mm
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál jímací tyče	nerez
Max. rychlost nárazového větru u 3 podstavců à 17 kg, 2x HVI light vnější	121 km/h
Max. rychlost nárazového větru u 6 podstavců à 17 kg, 2x HVI light vnější	166 km/h
Max. rychlost nárazového větru u 9 podstavců à 17 kg, 2x HVI light vnější	203 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	13,76 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364241916
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.