


FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN (819 390)



Zobrazení je nezávazné

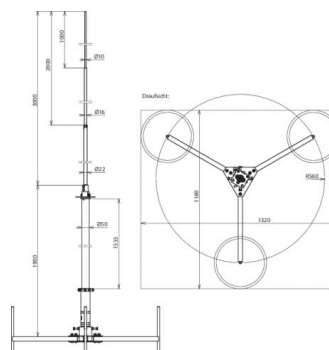

Typ Obj. č.	FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN 819 390
Výška	4900 mm
Materiál stojanu	FeZn
Plošné rozměry stojanu	1180 x 1320 mm
Poloměr stojanu	560 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	1900 mm
Izolační délka	1535 mm
Vnější průměr	50 mm
Délka jímací tyče	3000 mm
Materiál jímací tyče	Al
Provedení šroubů	☛ M10 x 40
Max. rychlost nárazového větru u 3 podstavců à 17 kg,2x HVI light vnější	97 km/h
Max. rychlost nárazového větru u 6 podstavců à 17 kg,2x HVI light vnější	124 km/h
Max. rychlost nárazového větru u 9 podstavců à 17 kg,2x HVI light vnější	147 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	13,15 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364241930
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.