


FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN (819 735)

Zobrazení je nezávazné

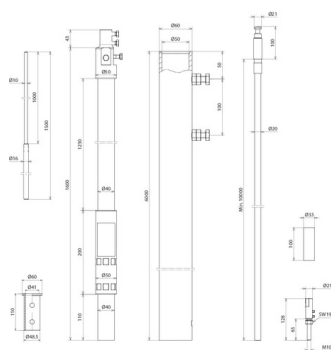

Typ Obj. č.	FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN 819 735 NEW
Celková výška	8800 mm
Délka jímací tyče	1500 mm
Materiál jímací tyče	Al
Délka podpůrné trubky	1600 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka stožáru	6000 mm
Materiál stožáru	FeZn
Průměr vodiče	21 mm
Barva vodiče	šedá ●
Materiál vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 7004
Průřez jádra (jednožilový)	16 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Třída/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 60 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10
Materiál připojovacího členu	nerez
Minimální objednávací délka	10 m
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	51,72 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364499539
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Údaje o maximálních rychlostech nárazového větru u jímacích soustav naleznete v matici zatížení větrem.