


HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A (819 433)



Zobrazení je nezávazné

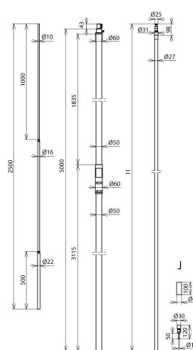

Podpůrná trubka s vnitřním připojením vodiče a s pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm.

Typ Obj. č.	HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A 819 433
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/nerez
Délka podpůrné trubky	5000 mm
Přepravní délka	5000 mm
Průměr vodiče	27 mm
Barva vodiče	černá •
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 9011
Průřez jádra	25 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H2/200 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 90 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Materiál připojovacího prvku	nerez
Podpůrná trubka	50 x 4 mm
Minimální objednávací délka	6 m
Maximální objednávací délka	35 m
Určeno pro uložení vně trubky	ne
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	5500 mm
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 5500 mm, 1x HVI power vnitřní) 159 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	21 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364155459
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.