


BA 30X3.5 STTZN R25M (852 335)

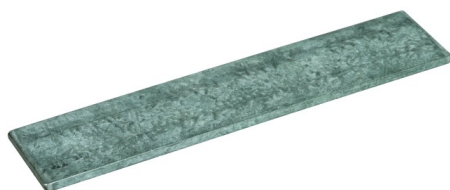

Zobrazení je nezávazné

Ocelový pásek dle ČSN EN 62561-2, s vrstvou zinku $\geq 70 \mu\text{m}$ střední hodnota (500 g/m^2), pro použití v systémech ochrany před bleskem a zemních soustavách.

Typ	BA 30X3.5 STTZN R25M
Obj. č.	852 335 ✓
Šířka	30 mm
Tloušťka	3,5 mm
Průřez	105 mm^2
Materiál	FeZn
Norma	ČSN EN 62561-2
Zinkový povlak	střední hodnota $\geq 70 \mu\text{m}$ (cca 500 g/m^2)
Specifická vodivost	$\geq 6,66 \text{ m/ohm mm}^2$
Specifický odpor	$\leq 0,15 \text{ ohm mm}^2/\text{m}$
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$)	7,4 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	840 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72123000
GTIN (EAN)	4013364031067
PU	25 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Pásy jiných rozměrů a z jiných materiálů na dotaz.