


EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A (478 410)



Zobrazení je nezávazné

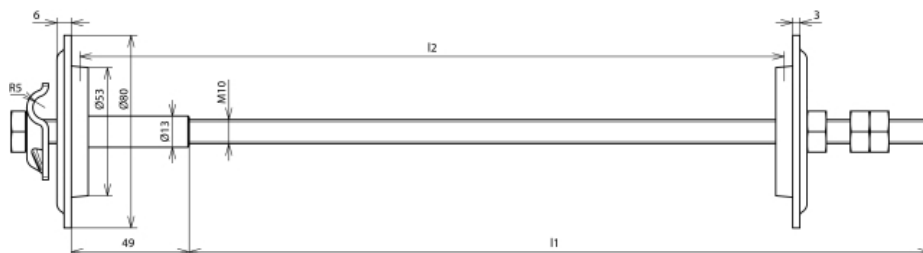

Se svorkou MV, nerez (V4A) pro dráty Ø 8 – 10 mm.

Pro vodotěsný průchod uzemňovacích vodičů nebo vodičů ekvipotenciálního vyrovnání stěnami objektu, s nerezovou závitovou tyčí M10.

Provedení pro dodatečnou montáž do otvoru (Ø 14 mm) nebo do rozpěr bednění základů a stěn. Průchodka je testována tlakem vodního sloupce 1 bar, což odpovídá hloubce ponoření ve stojaté vodě 10 m.



Arrangement:

Typ Obj. č.	EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A 478 410
Délka průchodky (l2)	100 - 300 mm
Délka závitové tyče (l1)	308 mm
Těsnění	Neopren
Průměr těsnění	80 mm
Materiál talířů	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál závitové tyče/matice	nerez
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	580 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364136335
PU	5 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.