


## DC BK 12 RD10 STBLANK (308 133)



Zobrazení je nezávazné

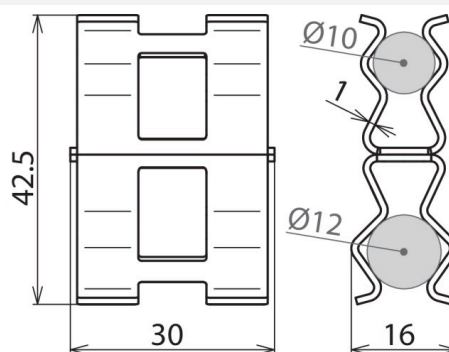

- kompaktní, lehké a šetřící zdroje
- rychle a bez nářadí
- efektivní a šetřící čas

Arrangement:

| Typ                                                    | DC BK 12 RD10 STBLANK |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Obj. č.                                                | 308 133               |
| Materiál                                               | ocel                  |
| Rozsah svorky drát*/drát                               | 12/10 mm              |
| Tloušťka materiálu (t1)                                | 1 mm                  |
| Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)           | 2,7 kA                |
| Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)            | 50 kA**               |
| Norma                                                  | ČSN EN 62561-1        |
| Váha                                                   | 20 g                  |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85359000              |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364288911         |
| PU                                                     | 50 ks                 |

\*) Jmenovitý průměr armování d<sub>s</sub>

\*\*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.