


DC BK 6 RD6 STBLANK (308 134)



Zobrazení je nezávazné

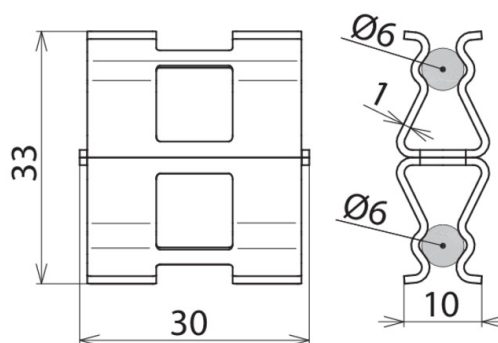

- kompaktní, lehké a šetřící zdroje
- rychle a bez nářadí
- efektivní a šetřící čas

Arrangement:

Typ Obj. č.	DC BK 6 RD6 STBLANK 308 134
Materiál	ocel
Rozsah svorky drát*/drát*	6-7 / 6-7 mm
Tloušťka materiálu (t1)	1 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,2 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	50 kA **
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	18 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364308091
PU	50 ks

^{*)} Jmenovitý průměr armování d_s

^{**)} viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.