


DC BK 8 RD8 STBLANK (308 135)



Zobrazení je nezávazné

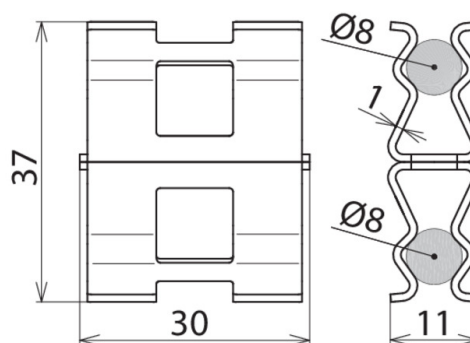

- kompaktní, lehké a šetřící zdroje
- rychle a bez nářadí
- efektivní a šetřící čas

Arrangement:

Typ Obj. č.	DC BK 8 RD8 STBLANK 308 135
Materiál	ocel
Rozsah svorky drát*/drát*	8-9 / 8-9 mm
Tloušťka materiálu (t1)	1 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,4 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	50 kA**
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	18 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364308107
PU	50 ks

^{*)} Jmenovitý průměr armování d_s

^{**) viz. testovací protokol.}

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.