


## EL16 L0.65M 2KSO 8.10 (416 006)



Zobrazení je nezávazné

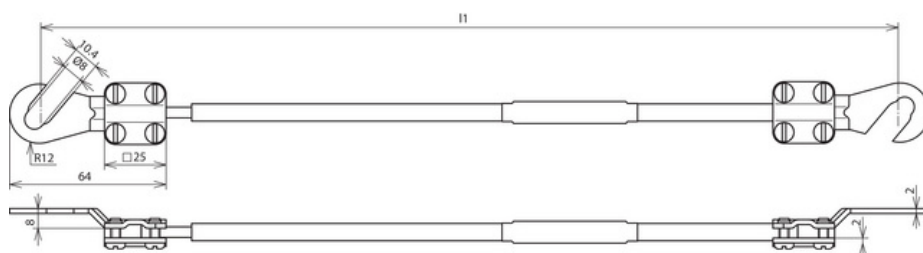

| Typ<br>Obj. č.                                         | EL16 L0.65M 2KSO 8.10<br>416 006 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Průřez vodičů                                          | 16 mm <sup>2</sup>               |
| Délka kabelu (l1)                                      | 0,65 m                           |
| Otevřené kabelové oko                                  | 2x M8/M10                        |
| Vedení                                                 | <b>Cu</b> velmi pružné           |
| Průměr jednotlivých drátů                              | 0,1 mm                           |
| Elektrická pevnost (AC/DC)                             | 600 V                            |
| Rozsah teplot                                          | -40 °C ... +150 °C               |
| Barva                                                  | černá •                          |
| Materiál kabelových ok                                 | pocínovaná měď                   |
| Šroub                                                  | ⬆ M4 x 10 mm                     |
| Materiál šroubu                                        | ocel/gal Zn                      |
| Norma                                                  | ČSN EN 62561-1                   |
| Váha                                                   | 184 g                            |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85444290                         |
| Skladové číslo                                         | 6150-12-156-9116                 |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364028913                    |
| PU                                                     | 1 ks                             |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

V případě, že výrobky mají být baleny podle předpisů uvedených v normách VG, musí to být výslovně uvedeno v objednávce.