



UKSV 6.10 AQ16 50 V4A (540 122)

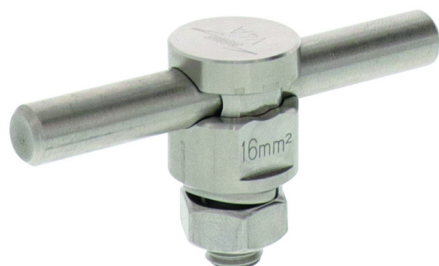

Zobrazení je nezávazné

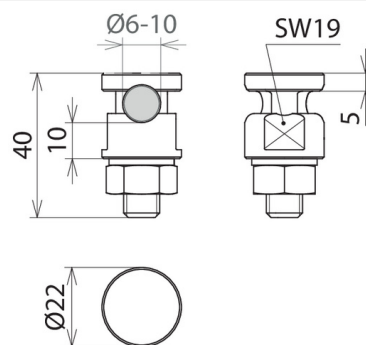

Univerzální svorka se svěracím šroubem pro připojení jedno- nebo vícežilového drátu, schopného převést bleskový proud, např. na ploché profily, okapové svody nebo ekvipotenciální přípojnice.

Typ Obj. č.	UKSV 6.10 AQ16 50 V4A 540 122 ✓
Materiál	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI:	316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky	6 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	16 - 50 mm ²
Šroub	M10 mm
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	100 kA / 50 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Váha	63 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364379930
PU	25 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.