

DSFS (920 000)

- Pro nepřímé připojení střešníků s nadzemním vedením k vnější ochraně před bleskem
- Nerezové připojovací praporce



Zobrazení je nezávazné


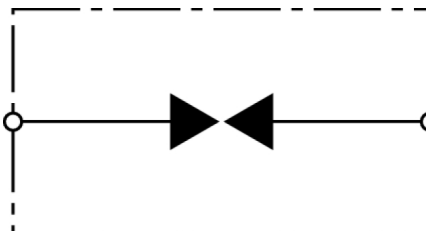


Schéma vnitřního zapojení DSFS

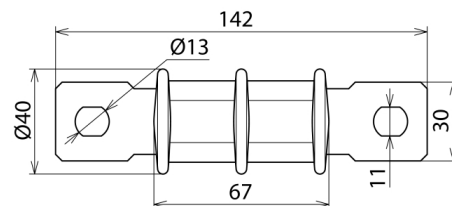

Rozměry DSFS

Jiskřiště v izolačním plastovém pouzdru slouží k nepřímému připojení střešníků s nadzemním vedením k vnější ochraně před bleskem.

Typ Obj. č.	DSFS 920 000
100% zapalovací impulzní napětí blesku (1,2/50) (U_{as100})	~ 25 kV
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	25 kA
Krytí	IP 54
Střídavé zapalovací napětí (50 Hz) (U_{aw})	~ 10 kV
Materiál připojovacích prvků	nerez (V2A)
Připojení	podélný otvor Ø13 x 11 mm
Materiál pláště	umělá hmota
Váha	127 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364057494
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.