

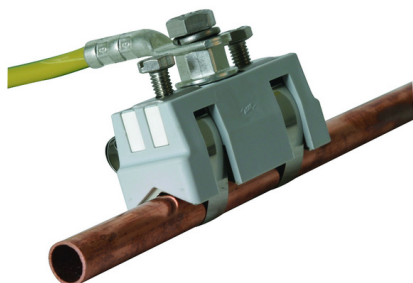


- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha), stejně jako zóny 21 a 22 (prach)
- Testováno pro skupinu látek IIB
- Svorky přináší zásadní úsporu montážního času. Instalace svorek nevyžaduje vypnutí systému, potrubí není třeba vrtat, případně svařovat

EX BRS 27 (540 821)



Zobrazení je nezávazné

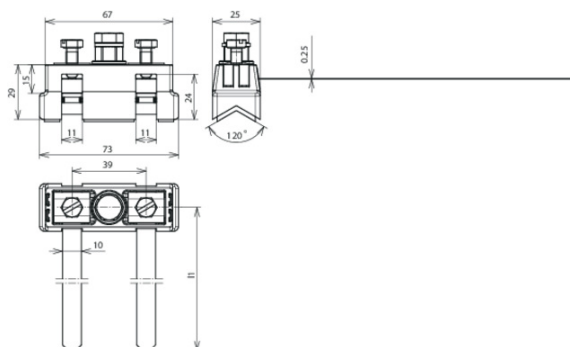

Arrangement:

Typ	EX BRS 27
Obj. č.	540 821
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) Cu Ø 6 - 12 mm (I_{imp})	10 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) Cu Ø 12 - 27 mm ($^{3/4}$ ") (I_{imp})	20 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) Cu Ø 27 mm ($^{3/4}$ ") (I_{imp})	25 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) FeZn Ø 17 - 27 mm ($^{3/4}$ ") (I_{imp})	25 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) nerez Ø 6 - 12 mm (I_{imp})	10 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) nerez Ø 12 - 27 mm ($^{3/4}$ ") (I_{imp})	12 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) nerez Ø 27 mm ($^{3/4}$ ") (I_{imp})	25 kA
Připojovací šroub	M8
Ø potrubí	6 - 27 mm ($^{3/4}$ ")
Materiál těla svorky	polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku	nerez
Materiál kontaktů	mosaz/gal Sn
Rozměry upínacího pásku (l1 x b x t)	190 x 10 x 0,25 mm
Provedení	odolnost proti UV záření
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
Váha	249 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123724
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

S ohledem na odolnost proti korozi jsou použité materiály objímek Ex-BRS ... (např. Cu/gal Sn, Ms/gal Sn, nerez, polyamid) zkoušeny ohledně jejich použití ve vztahu k životnímu prostředí.